

◆ General Purpose Compacted Area Sensor/一般使用區域光幕

Photo Sensor

Area Sensor

Inductive Proximity Sensor


Capacitive Proximity Sensor

Timer / Counter

Others

Accessories

- 17mm x 25mm Slim Body/纖細本體
- Simple Connection/簡易連接

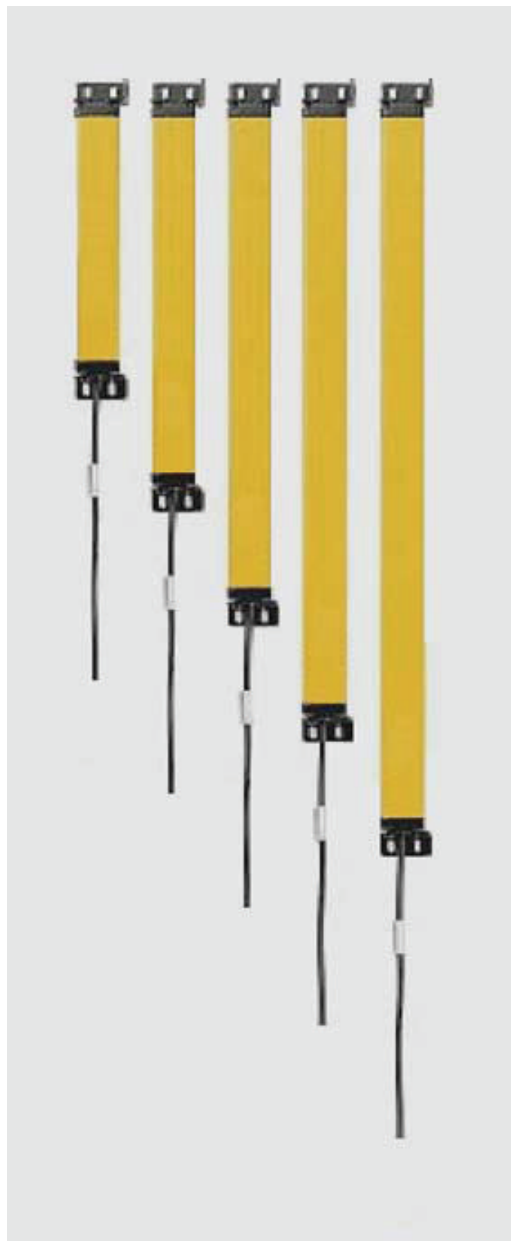


8 beams : 182 mm
 16 beams : 390 mm
 24 beams : 598 mm
 32 beams : 806 mm
 48 beams : 1,222 mm

◆Applications / 應用例：



Semiconductor 半導體

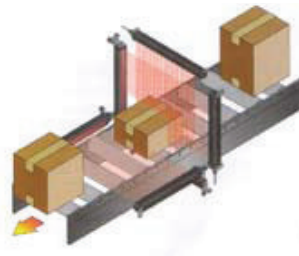


Factory automation
工廠自動化設備



Auto manufacturing
自動化生產

◆Dimensions / 外型尺寸：

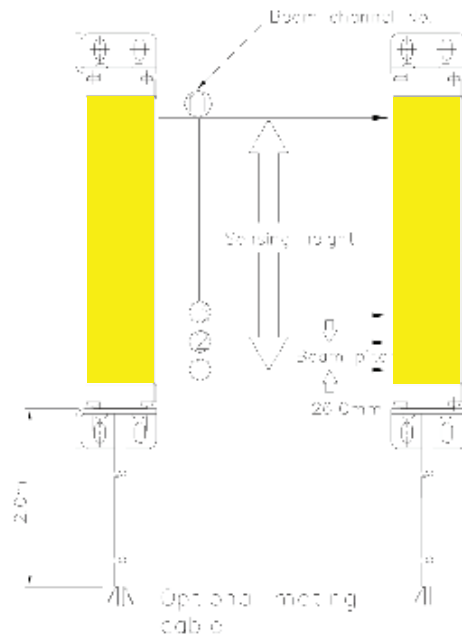

◆Accessories 配件

■ Extension cable(optional) 延伸線 (選項)：

Outward shape 外觀	Cable length 線長	Specification 規格	Model 型號
	2m	Basic 基本的	OAS26CC4
	5m	Ø5mm ² 4-wire cable,	
	5m	Ø5mm ² 4-wire cable,	OAS26CC5
	275.0mm	Ø5mm ² 4-wire cable,	

Photo Sensor

Area Sensor

Inductive Proximity Sensor

Capacitive Proximity Sensor

Timer / Counter

Others

Accessories


◆Specifications / 規格表 :

Photo Sensor	letm項目	OAS2608D	OAS2616D	OAS2624D	OAS2632D	OAS2640D
	NO. of beams / 光束數	8	16	24	32	40
	Detecting height / 檢測高度	188	390	598	806	1,014
Area Sensor	Beam Pitch / 光束間距	26mm				
	Detecting Range / 檢驗距離	0.3m to 4m				
	Resolution / 分辨率	30mm opaque object 不透明物體				
	Supplying voltage / 供應電壓	DC 10V to 24V $\pm$ 10%(ripple P-P:10% Max.)				
	Current consumption / 電流消耗量	65mA Max.	70mA Max.	75mA Max.	80mA Max.	85mA Max.
Inductive Proximity Sensor	Electro-characteristics / 電氣特性	NPN open collector開放集極電路, Load current 負載電流: Max. 200mA (Max. DC30V) Remaining voltage 剩留電壓: 200mA ~ Max. 2V				
	Response time / 反應時間	Max. 20ms				
Capacitive Proximity Sensor	Indicating LED / LED 指示燈	■ Emitter發射機 ----- Power : Red LED ■ Receiver 接收器 ----- Power : Red LED Detecting 檢測 : Red LED Stable status 穩定狀態 : Red LED				
	Light source / 光源	Infrared radiation diode 紅外線發光LED(λ = 870nm)				
	Running type / 運轉方式	More than a beam is covered ON (Dark ON)遮斷涵蓋一光束以上				
	Protection circuit / 保護電路	Reversed Supply circuit protection, Short circuit protection output 逆電流保護, 短路保護輸出				
Timer / Counter	Connection / 連接	300mm connector mount cable連接插頭固定線				
	Temperature / 溫度	When Running 運轉時:-10°C ~ +55°C (shouldn't be any condensation or frost) 不可有任何的凝結或結霜 When keeping 保留時: -10°C ~ +60°C				
	Humidity / 溼度	When running 運轉時: within 35% ~ 85%RH 相對濕度, When keeping 保留時: within 35% ~ 95%RH 相對濕度				
Others	Ambient light / 周圍光線	Sun light 日光 : Max.10000lx Ambient light 周圍光線:Max. 3000lx				
	Insulation resistance / 絕緣阻抗	20M Ω min.(At DC500V)				
	Anti-voltage / 逆電壓	AC1000V 50/60Hz for 60sec				
	International protection / 國際防水等級	IP64 (IEC)				
Accessories	Anti-vibration / 反震動	1.5mm amplitude 振幅 2Hr, 3 directions each各自3方向				
	Anti-shock / 反電衝	100 m/2s X, Y, Z 2 hours each directions每方向2小時				
	Material / 材質	Case 外殼: Aluminum 鋁, Side cover 側蓋: Zinc 鋅, Lens cover 鏡頭蓋: Acryl壓克力				
	Weight / 重量	Approx.370g	Approx.610g	Approx.840g	Approx.1,080g	Approx.1,320g
	Optional Cable / 可選擇線長	5M length 長度				


◆ENGINEERING DATA 工程數據：

• OPERATING RANGE 操作範圍


Distance vs Output stability
距離相對於輸出穩定度

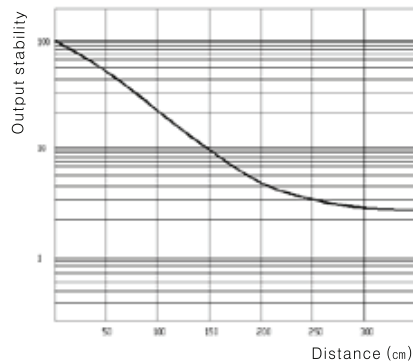


Parallel deviation (Horizontal)
平行的偏向 (水平的)

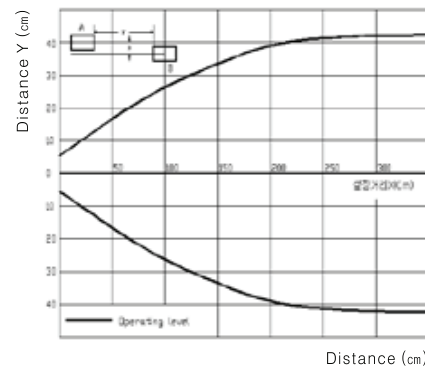


Angular deviation
尖角的偏向

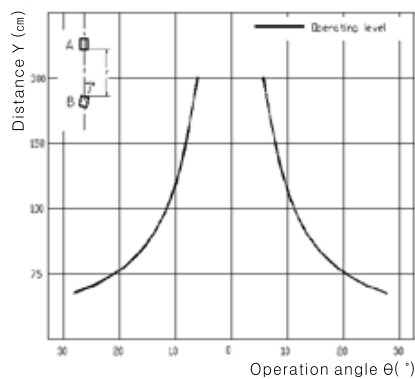

Parallel deviation (Vertical)
平行的偏向 (垂直的)

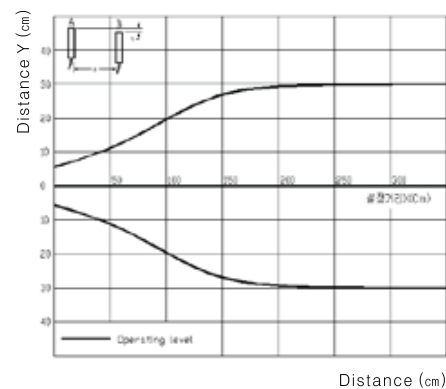

Angular deviation
尖角的偏向

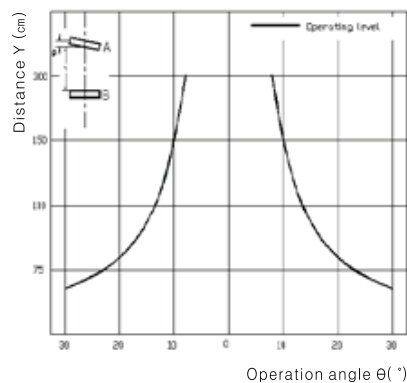

Distance vs Resolution
距離相對於分辨率

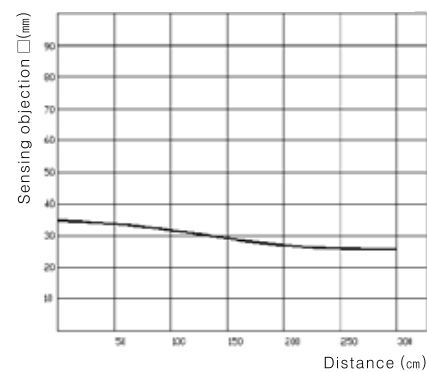


Photo Sensor

Area Sensor

Inductive Proximity Sensor


Capacitive Proximity Sensor

Timer / Counter

Others

Accessories

◆ I/O CIRCUIT DIAGRAM :

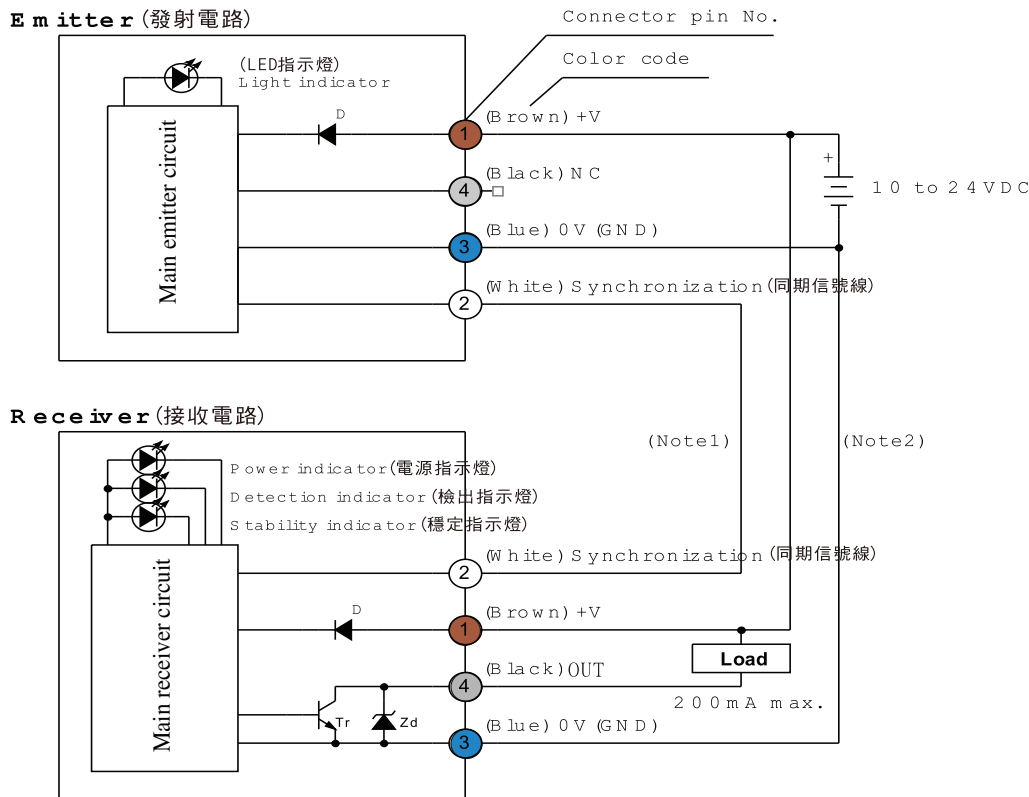


■ Note

- 1) Synchronizing should not touch + power or GND.
/同期信號線不可同時碰觸+ power或GND。
- 2) Use commonly the GND of supplying and transmitter, and the GND of receiver.
/使用一般供給發射和接收的接地線。

◆ TIME CHART 時序圖 :


Emitter

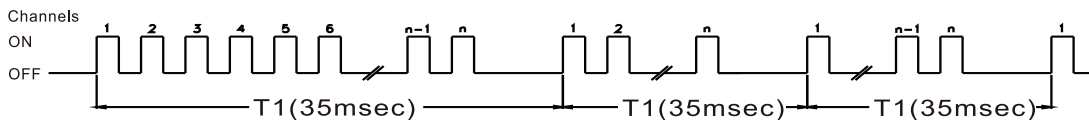


Receiver

Stability level

Detection level

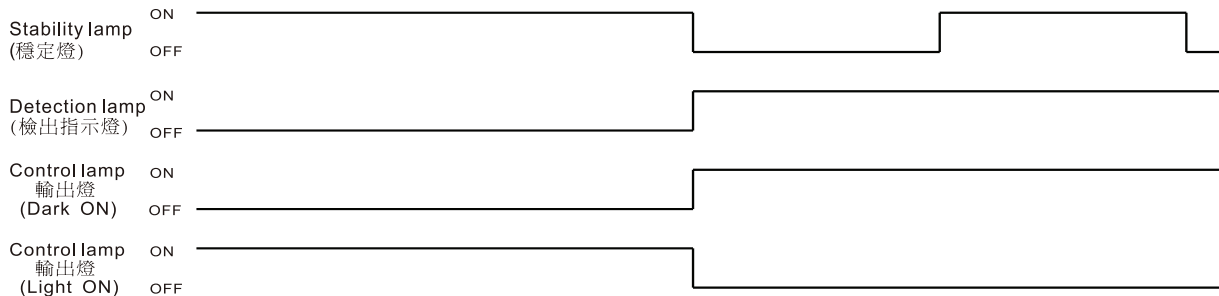

◆I/O Circuit Diagram / 接線圖：

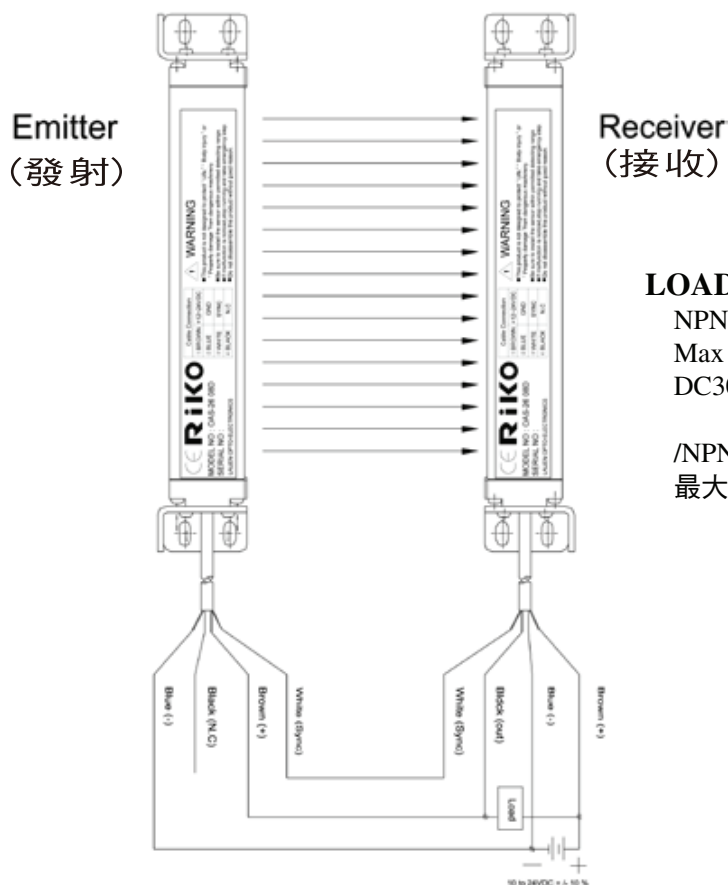


LOAD/ 負載

NPN OPEN collector output.
Max current 200mA. Max supplying voltage DC30V.

/NPN最開放集極電路最大輸出電流200mA
最大供應電壓DC30V

◆Connector / 連接頭：

Pin No. 接腳號碼	Color	Name of signal line 信號線名稱	
		Receiver/ 接收	Emitter/ 發射
1	Brown 褐色	+V (DC 10 to 24V±10%)	+V (DC 10 to 24V±10%)
2	White 白色	Synchronizing 同期信號線	Synchronizing 同期信號線
3	Blue 藍色	0V (GND)	0V (GND)
4	Black 黑色	OSSD	NC (no connection 無連接)

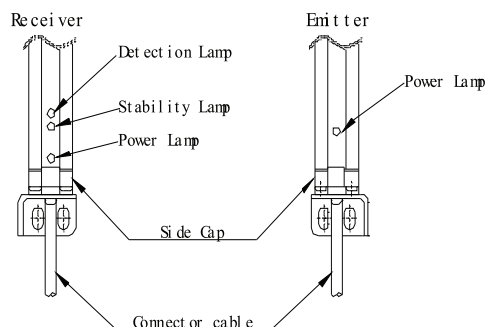

Indicator 指示燈	Receiver	Emitter
Detect lamp 檢測燈	Red 紅色	X
Stability lamp 穩定燈	Red 紅色	X
Power 電源	Red 紅色	Red 紅色

◆PRECAUTION / 預防措施：

⚠ Notice / 注意事項

Please advise as below for your safety.
請注意以下安全忠告

⚠ Wiring / 接線

- 1) Do not use over voltage. Over voltage and AC power can bring a breakdown.
/不可使用交流電或過載電壓，以免導致損壞。
- 2) Do not let the LOAD short-circuited for long time, which will cause a breakdown.
/長時間負載短路會導致損壞。
- 3) When using switching regulator together, ground FG9 frame GND and G.
If not, it will bring malfunction because of power switching noise.
/使用開關調節器時，FG9 GND和G必須接地，以避免電器雜訊造成的機能故障。
- 4) When installing or changing, be sure to turn off POWER.
/安裝或更換時，別忘記關掉電源。

⚠ Connector / 連接插頭

- 1) When cutting off connector, be sure to turn off POWER.
/拔除連接插頭時，別忘記關掉電源。
- 2) When pull out or in Connector, be sure to hold CONNECTOR COVER.
/插入或拔出連接插頭時，請握住插頭蓋。
- 3) When wiring, be careful not to add metal dust into CONNECTOR.
/接線時，請小心勿讓金屬粉屑掉入連接插頭內。

⚠ Load / 負載

- 1) Do not exceed the permitted current and voltage range.
/不可使用過載電流或電壓。

⚠ Environment / 使用環境

- 1) Do not use under water, rainy place and the outdoors.
/不可使用於水中、雨中或戶外。
- 2) Below installation places can cause malfunction.
/會造成機能故障的安裝地點如下：
 - Dusty place. 灰塵多的地方。
 - Place under the sunlight. 陽光直接照射的地方。
 - Place with corrosion gas. 產生腐蝕氣體的地方。
 - Place with organic matter. 施用有機肥料的地方。
 - Place with strong vibration and shock. 有強烈震動或衝撞的地方。
 - Place with water, oil, or chemicals. 會直接接觸水、油或化學物質的地方。
 - Place with high temperature and much of dew. 高溫、多濕的地方。

⚠ The others / 其它

- 1) Do not disjoint or disassemble sensor. 不可隨意拆解或移動區域感應器。

◆ATTENTION/注意事項：

⚠ Warning1 / 警告1

This product is not permitted to use with the machines which are not stopped electronically by electronic control. / 不可使用於無立即停止電子控制式的機器。

⚠ Warning2 / 警告2

Be sure to set some amount of safe distance between the sensor and dangerous point.
/ 在感應器及危險區域間，必須保持安全距離。

- Safe distance (D) formula. Min distance is 100mm.
/ 安全距離(D)公式。最短距離100mm。

$$D = 2000 \times T + \alpha \quad (D < 500\text{mm})$$


$$D = 1600 \times T + \alpha \quad (D > 500\text{mm})$$

D=safe distance(mm) 安全距離

T=response time (machine+sensor)

反應時間=(機器的反應時間 + 感應器的反應時間)



$\alpha = 90\text{mm}$

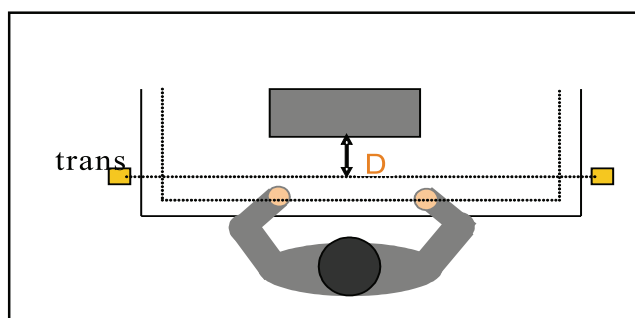




⚠ Warning3 / 警告3

Let work keep working through the detecting range.
/ 在感測範圍內進行工作。

◆Correct / 正確





◆Wrong / 錯誤




⚠ Warning4 / 警告4

When installing, please think of other reflecting object which may cause malfunction.
/ 安裝時，考慮是否有其他會導致機能故障的反射物。



Acceptable installation distance
/ 可接受的安裝範圍
 $D \geq 150\text{mm}$

◆Dimensions / 外型尺寸：

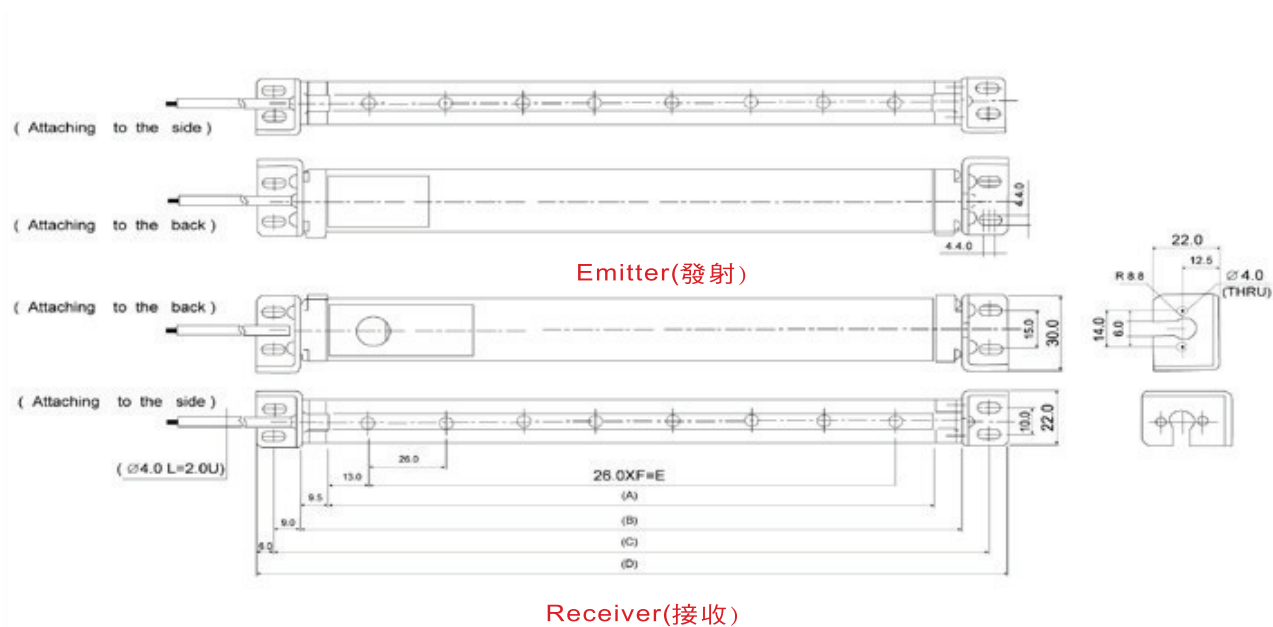

Model	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
OAS-2608D	208mm	227mm	245mm	257mm	182mm	7
OAS-2616D	416mm	435mm	453mm	465mm	390mm	15
OAS-2624D	624mm	643mm	661mm	673mm	598mm	23
OAS-2632D	832mm	851mm	869mm	891mm	806mm	31
OAS-2640D	1,040mm	1,059mm	1,077mm	1,089mm	1,014mm	39